

Maetis

Lumière & Matière

Lèche mur



Classe II IP67 IK08

ORIA



TYPE DE PRODUIT

Luminaire tubulaire étanche orientable à alimentation déportée. Pour la mise en valeur de façades ou d'éléments architecturaux.

LUMIÈRE

Circuits LED de moyenne puissance, températures de couleur configurable à souhait à partir des modèles de base : blanc chaud (2700 K), Ambre Royale, Bleu lunaire.

3 angles d'ouverture possibles : 15, 30 et 120 °.

MATIÈRE

Embouts latéraux réalisés en aluminium massif usiné, équipés d'un système de joints toriques permettant d'assurer une étanchéité parfaite et durable. Tube en polycarbonate clair de 3mm d'épaisseur. Presses étoupe en acier inox.

FINITION

Embouts : couche de finition appliquée par poudrage polyester (Interpon D1036 Mat), qualicoat classe 1. Couleur selon palette RAL.

Finition standard R02, noir.

FIXATION

Par serrage sur les anneaux de fixations vissés sur le support, permettant l'orientation du luminaire.

ALIMENTATION

Prévoir une réservation pour le transformateur externe 230-24V. Luminaires livrés avec un cordon + connecteur étanche (300mm) pour le réseau 24V.

2 versions, alimentation simple (1 cordon) ou câblage traversant (CTR), avec deux cordons.

MAINTENANCE

Tous les composants sont remplaçables par une personne habilitée.

ORIGINE

Entièrement fabriqué en France, à la main dans notre manufacture.

CONFORMITÉ

Déclaration EU de conformité sur demande.

GARANTIE

Produit garanti 3 ans, 20.000 heures de fonctionnement selon nos conditions générales de vente et conditions particulières de garantie, faisant référence au moment de l'achat et publiées sur notre site internet

Présentation et rendu lumineux non contractuels, finition L01



Classe II IP67 IK08

ORIA

DIMENSIONS (mm)



RÉFÉRENCES

Code	Référence	Finition	L (mm)	Lf (mm)	Angle d'ouverture	T° de couleur	P (W)
ORIA, 24V, alimentation non traversante, température de couleur 2700 K , source d'alimentation 24 V non incluse							
MEV2016A0224V	ORIA L500 A02 827/15 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	15°	2700 K	6 W
MEV2017A0224V	ORIA L1000 A02 827/15 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	15°	2700 K	12 W
MEV2018A0224V	ORIA L500 A02 827/30 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	30°	2700 K	6 W
MEV2019A0224V	ORIA L1000 A02 827/30 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	30°	2700 K	12 W
MEV2020A0224V	ORIA L500 A02 827/120 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	120°	2700 K	6 W
MEV2021A0224V	ORIA L1000 A02 827/120 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	120°	2700 K	12 W
ORIA, 24V, alimentation non traversante, température de couleur bleu lunaire , source d'alimentation 24 V non incluse							
MEV2022A0224V	ORIA L500 A02 BM/15 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	15°	Bleu lunaire	6 W
MEV2023A0224V	ORIA L1000 A02 BM/15 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	15°	Bleu lunaire	12 W
MEV2024A0224V	ORIA L500 A02 BM/30 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	30°	Bleu lunaire	6 W
MEV2025A0224V	ORIA L1000 A02 BM/30 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	30°	Bleu lunaire	12 W
MEV2026A0224V	ORIA L500 A02 BM/120 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	120°	Bleu lunaire	6 W
MEV2027A0224V	ORIA L1000 A02 BM/120 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	120°	Bleu lunaire	12 W
ORIA, 24V, alimentation non traversante, température de couleur ambre royale , source d'alimentation 24 V non incluse							
MEV2028A0224V	ORIA L500 A02 AR/15 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	15°	Ambre royale	6 W
MEV2029A0224V	ORIA L1000 A02 AR/15 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	15°	Ambre royale	12 W
MEV2030A0224V	ORIA L500 A02 AR/30 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	30°	Ambre royale	6 W
MEV2031A0224V	ORIA L1000 A02 AR/30 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	30°	Ambre royale	12 W
MEV2032A0224V	ORIA L500 A02 AR/120 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	120°	Ambre royale	6 W
MEV2033A0224V	ORIA L1000 A02 AR/120 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	120°	Ambre royale	12 W



Classe II IP67 IK08


ORIA

RÉFÉRENCES (Suite)

Code	Référence	Finition	L (mm)	Lc (mm)	Angle d'ouverture	T° de couleur	P (W)
ORIA, 24V, alimentation traversante CTR , température de couleur 2700 K , source d'alimentation 24 V non incluse							
MEV2034A0224V	ORIA CTR L500 A02 827/15 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	15°	2700 K	6 W
MEV2035A0224V	ORIA CTR L1000 A02 827/15 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	15°	2700 K	12 W
MEV2036A0224V	ORIA CTR L500 A02 827/30 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	30°	2700 K	6 W
MEV2037A0224V	ORIA CTR L1000 A02 827/30 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	30°	2700 K	12 W
MEV2038A0224V	ORIA CTR L500 A02 827/120 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	120°	2700 K	6 W
MEV2039A0224V	ORIA CTR L1000 A02 827/120 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	120°	2700 K	12 W
ORIA, 24V, alimentation traversante CTR , température de couleur bleu lunaire , source d'alimentation 24 V non incluse							
MEV2040A0224V	ORIA CTR L500 A02 BM/15 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	15°	Bleu lunaire	6 W
MEV2041A0224V	ORIA CTR L1000 A02 BM/15 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	15°	Bleu lunaire	12 W
MEV2042A0224V	ORIA CTR L500 A02 BM/30 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	30°	Bleu lunaire	6 W
MEV2043A0224V	ORIA CTR L1000 A02 BM/30 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	30°	Bleu lunaire	12 W
MEV2044A0224V	ORIA CTR L500 A02 BM/120 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	120°	Bleu lunaire	6 W
MEV2045A0224V	ORIA CTR L1000 A02 BM/120 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	120°	Bleu lunaire	12 W
ORIA, 24V, alimentation traversante CTR , température de couleur ambre royale , source d'alimentation 24 V non incluse							
MEV2046A0224V	ORIA CTR L500 A02 AR/15 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	15°	Ambre royale	6 W
MEV2047A0224V	ORIA CTR L1000 A02 AR/15 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	15°	Ambre royale	12 W
MEV2048A0224V	ORIA CTR L500 A02 AR/30 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	30°	Ambre royale	6 W
MEV2049A0224V	ORIA CTR L1000 A02 AR/30 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	30°	Ambre royale	12 W
MEV2050A0224V	ORIA CTR L500 A02 AR/120 6W 24V	Noir	649 mm	556 mm	120°	Ambre royale	6 W
MEV2051A0224V	ORIA CTR L1000 A02 AR/120 12W 24V	Noir	1039 mm	946 mm	120°	Ambre royale	12 W

ACCESSOIRES

Code	Référence	Courant constant	P Max (W)
Source d'alimentation 24 V étanche IP67, avec cordon. A protéger des intempéries.			
AM1008ACC	EDXe 170/24 + 2CW 300mm	24 V	70 W
AM1009ACC	EDXe 1130/24 + 2CW 300mm	24 V	130 W

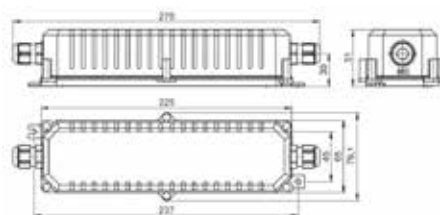

DIMENSIONS

Remarque

Dans le cadre de l'évolution technologique et de la mise à jour de nos documentations techniques, MAELIS se réserve le droit de modifier ou actualiser ce document à tout moment. Malgré le soin apporté à la conception et à la mise à jour de cette fiche elle ne pourra en aucun cas constituer un document contractuel.

MAELIS est une marque de La Manufacture de France SAS

18 rue Jean Monnet - 31240 - Saint-Jean - FRANCE

Mail : contact@maelis.lighting

Tel : 056734215